

LEGENDA

- ① — LUMINÁRIA REF— RI 60 FACHO ABERTO FAB. REEME C/ LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 400w INSTALADA NA ESTRUTURA METÁLICA, UTILIZAR REATOR DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA.
- — CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA LACRÁVEL, DIMENSÕES INTERNAS 80x80x50cm, PADRÃO COELGE;
- — QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA, METÁLICO, COM SOBRETAMPA E PORTA, DE EMBUTIR INSTALADO A 1,50m DO CENTRO AO PISO, COM BARRAMENTO E DISJUNTORES CONFORME ESQUEMA UNIFILAR;
- ⊠ — CAIXA DE PASSAGEM 4"x4", EM PVC, COM TAMPA CEGA, INSTALADA A 0,30M DO PISO ACABADO.
- — ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ANTICHAMA, CLASSE B, EMBUTIDO NO PISO;
- — CABO DE COBRE NU DE SEÇÃO CIRCULAR, TEMPERA MEIO-DURA, ENCORDAMENTO CLASSE 2A SEÇÃO 10,0mm². FAB: FICAP OU SIMILAR;
- ∟ — CONDUTOR FASE, NEUTRO, RETORNO E TERRA RESPECTIVAMENTE;
- ⊥ — ATERRAMENTO

OBSERVAÇÕES


- 1) CABO NÃO COTADO BITOLA MÍNIMA 4mm²-750V.
- 2) ELETRODUTO NÃO COTADO BITOLA MÍNIMA #1".
- 3) OS DISJUNTORES SERÃO DE FABRICAÇÃO SIEMENS.
- 4) FOI DIMENSIONADO O ALIMENTADOR DO QD-QUADRA PARA UMA DISTÂNCIA ATÉ 80m. PARA DISTÂNCIAS MAIORES DEVERÁ SER REFEITO O DIMENSIONAMENTO.
- 5) PARA CADA ESCOLA DEVERÁ SER ANALISADO O RAMAL DE ENTRADA.

CORES

- FASE R - VERMELHO
- FASE S - PRETO
- FASE T - BRANCO
- NEUTRO AZUL CLARO
- RETORNO - AMARELO
- TERRA - VERDE

QUADRO DE CARGAS

CENTRO DE DISTRIB.	Nº. CIRC.	LÂMPADAS (W)				TOMADAS (W)					VENT.	POTENCIA (W)	DISJUNTOR (W)	FIO mm ²	FASE				
		FLUJO	MIST	LAMP VM		100	300	500	800	1000					200	R	S	T	
QL-5	01	2x16	2x32	160	125	250	400						1600	20	4,0		X		
	02						04						1600	20	4,0		X		
	03						04						1600	20	4,0	X		X	
	04						04						1600	20	4,0	X		X	
	05										02		2000	20	4,0		X		
	06										02		2000	20	4,0		X		X
	07										01		1000	10	2,5	X			
	08										01		1000	10	2,5	X			X
	09	RESERVA												10			X		
	10	RESERVA												10			X		X
	11	RESERVA												10			X		X
SOMA							16			06		12.400	40	5n6	X	X	X	X	

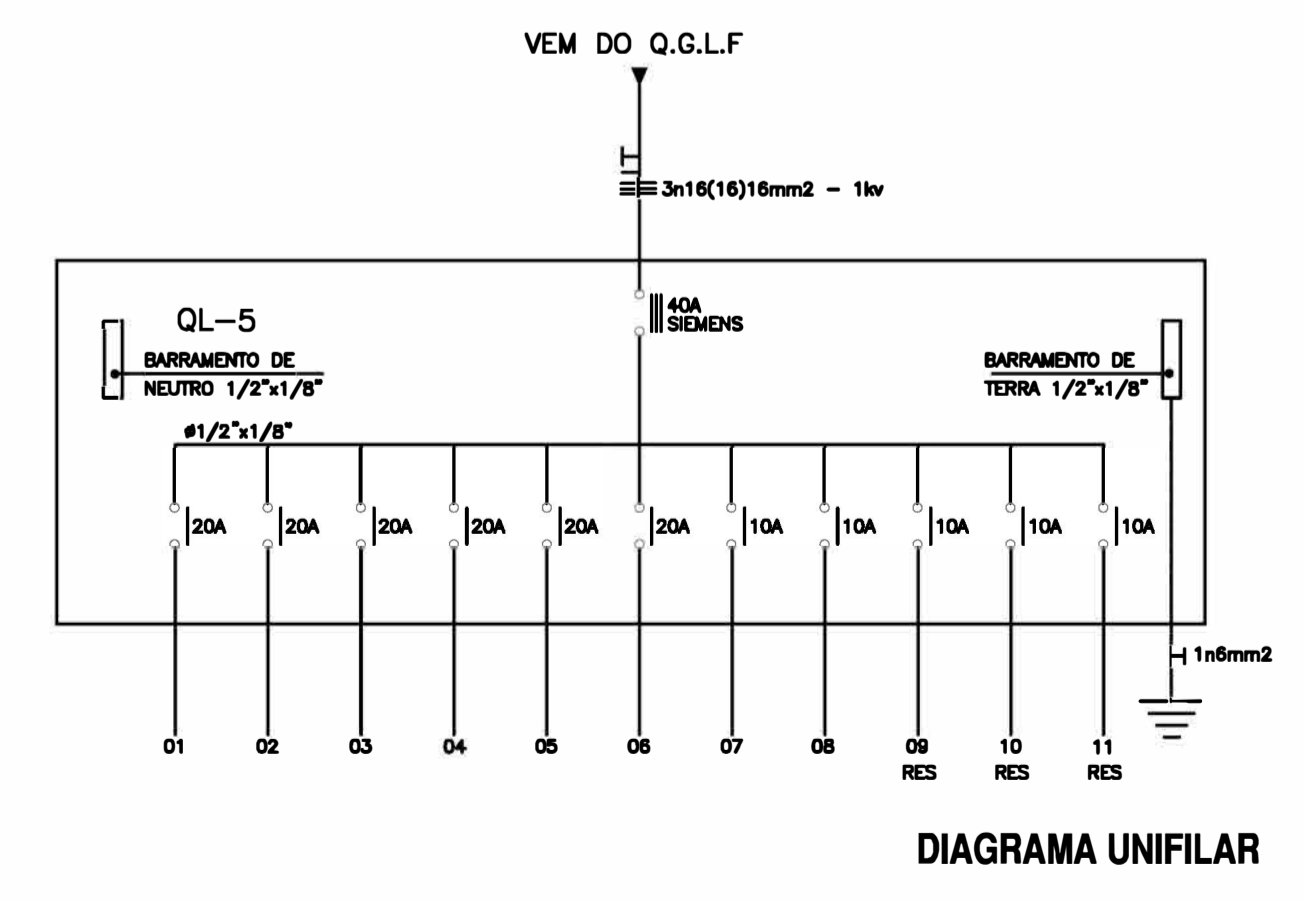

PROJETO DE EDIFICAÇÃO ESPORTIVA – COBERTURA DE QUADRA

Quadra Izelcina Alves de Vasconcelos

PROJETO ELÉTRICO - 380V

PLANTA BAIXA E DETALHES

PROPRIETÁRIO (A): CNPJ/CPF Nº	Prefeitura Municipal de América Dourada
AUTOR(A) DO PROJETO: RESP. TÉCNICO (A): CAU. Nº	 Ivan Gonçalves Pereira Engenheiro Civil CREA-BA Nº 05206120-9

ENDEREÇO: POV. de Soares, América Dourada BA

Conteúdo: Planta Baixa, Perspectiva, cortes e detalhes

LOGOMARCA:	Área do terreno:	Áreas	%	Total Pavimentar:	FRANQUIA:
	Área construída:	900,00m ²		1	
	Total:	900,00m ²		ESCALA:	<div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">1/1</div>
	DESENHO:			Indicada	
				DATA:	
				Setem. 2021	